
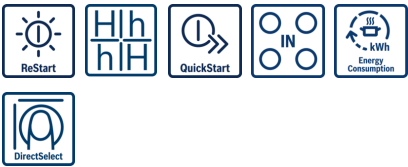


Serie | 6, Placa de indução, 60 cm,
Preto
PUE611FB1E

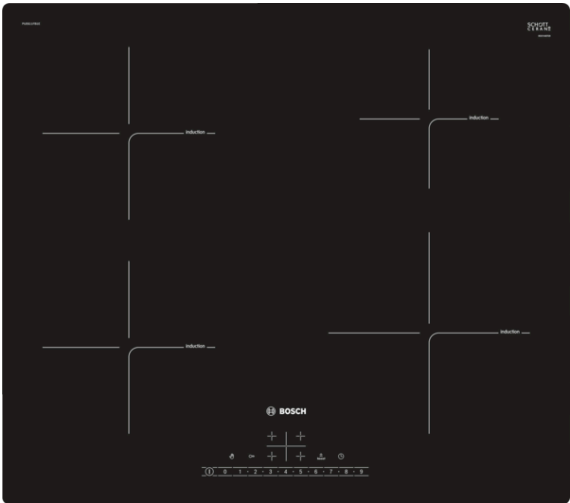

Acessórios opcionais

- HEZ390042 : Conjunto de 4 peças (placas de indução)
HEZ390090 : Wok (placas de indução)

Placas de indução: cozinhar de forma
rápida, segura e sempre com um baixo
consumo de energia.

- **DirectSelect:** directo, simples selecção da zona desejada e do nível de potência e de funções adicionais.
- **Indução:** rapidez, precisão, segurança, limpeza fácil e baixo consumo energético.
- **PowerBoost:** até 50% mais potência para um aquecimento rápido.
- **Temporizador com função desligar automático:** desliga a zona de cozedura após o tempo programado terminar.

Technical data

Nome/família do produto :	Disco/queimador vitrocerâmica
Tipo de construção :	Encastrar
Entrada de energia :	Eléctrica
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes :	4
Medidas do nicho para instalação(mm) :	51 x 560-560 x 490-500
Largura do produto sem pegas desembalado em mm. :	592
Dimensões do produto (mm) :	51 x 592 x 522
Dimensões do produto embalado :	126 x 753 x 603
Peso líquido (kg) :	11,171
Peso bruto (kg) :	12,0
Indicador de calor residual :	Separado
Localização do painel de controlo :	Parte frontal da placa
Material de superfície básico :	Vitrocerâmica
Cor da superfície :	Preto
Certificados de aprovação :	AENOR, CE
Comprimento do cabo de alimentação eléctrica (cm) :	110
Código EAN :	4242002870571
Classificação da ligação eléctrica (W) :	4600
Voltagem (V) :	220-240
Frequência (Hz) :	50; 60



Serie | 6, Placa de indução, 60 cm, Preto PUE611FB1E

**Placas de indução: cozinhar de forma rápida,
segura e sempre com um baixo consumo de
energia.**

Design

- Design sem aro

Conforto

- 4 zonas de indução
- Controlo DirectSelect
- Visor digital 7 segmentos
- 17 níveis de potência
- Programação do tempo de cozedura para todas as zonas c/
função desligar
Sinal sonoro de fim de tempo
- Função Restart
- Função QuickStart
- Indicação do consumo de energia no display (des/activável)

Rapidez

- Função PowerBoost em todas as zonas

Potência e Dimensões

- Zonas de cozedura de indução: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW
(potência máx. 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (potência máx.
3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (potência máx. 2.2 kW); 1 x Ø
210 mm, 2.2 kW (potência máx. 3.7 kW)


Ambiente e Segurança

- 2 níveis de indicadores de calor residual para cada zonas
- Detecção do recipiente
Limitação da potência da placa
Desligar de segurança
Bloqueio de segurança para crianças
Função Limpeza: bloqueio temporal dos comandos
- Interruptor principal

Medidas (mm)

- "Por favor consulte o esquema técnico de instalação"
- Nicho (AxLxP): 51 x 560 x 490 mm
- Aparelho (LxP): 592 x 522 mm
- Espessura mínima da bancada: 30 mm
- Potência de ligação: 4,6 kW
- Cabo de ligação (1,1 m)
- Cabo de ligação incluído


Serie | 6, Placa de indução, 60 cm, Preto PUE611FB1E

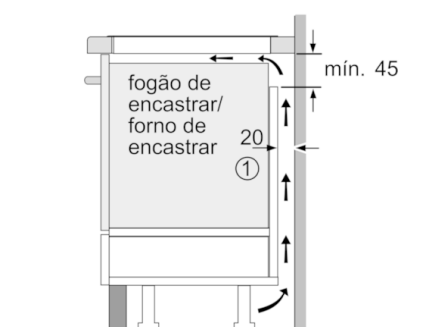


① É necessário prever um espaço para ventilação.

Medidas em mm


Medidas em mm

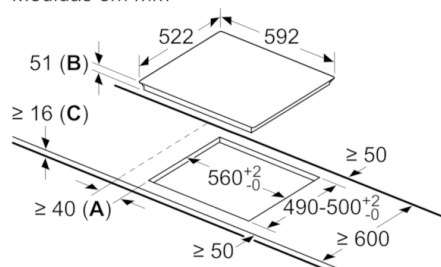

A: Distância mínima do recorte da placa até à parede
B: Profundidade do nicho
C: Com o forno encastrado por baixo mín. 30, possivelmente mais; ver espaço necessário para o forno.

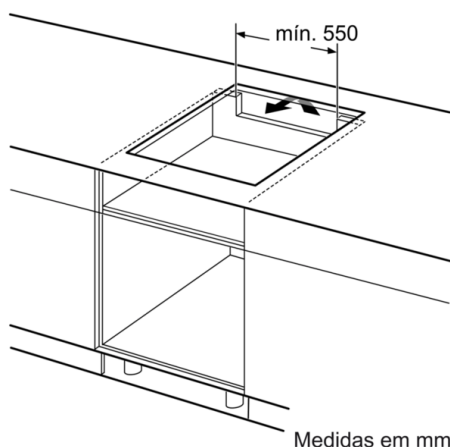

Medidas em mm

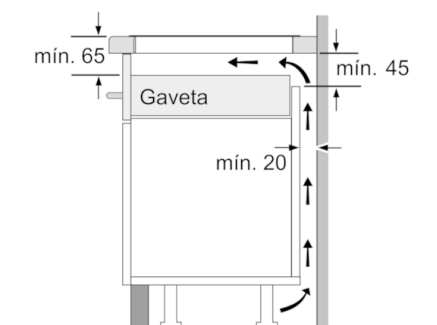

Medidas em mm